

High Performance Products For Audio-Visual Philes From SAEC

SAEC

SAEC COMMERCE CO.,LTD.



PRODUCT LINEUP CATALOG 2022-2023



50年にわたる、
高S/Nと高忠実度再生への飽くなき挑戦—。

pure spirit and sound

純粋な音を求めて...



High Performance Products For Audio-Visual Poles From SAEC

SAEC
SAEC COMMERCE CO.,LTD.

サエクコマース株式会社

contents

4	Tone Arm	12	XLR Line Cables	19	USB Cables
5	Analog Accessories	13	RCA Line Cables	20	Earphone Cables
6-7	STRATOSPHERE	14-15	Phone Cables	21	Headphone Cables & Mini Cables
8-9-10	Power Cables	16-17	Ground Related Products	22	CAMELOT TECHNOLOGY
11	Speaker Cables	18	Digital Cables	23	Light House

SAECは2014年以来積極的にPC-Triple C導体を採用しています。それはひとえにPC-Triple C導体はオーディオ用の導体として非常に優れた特性を持っているからにはなりません。PC-OCC導体が無くなるという情報を受け、次の導体を作れないかという状況下でプロモーションワークス社のアイデアをFCM社が具体的に製造する方法を生み出し誕生しました。銅を全周囲から叩きながら引き出すことによって結晶の向きを信号の流れ方向へ揃えると信号の流れを妨げる結晶粒界が減り信号はよりスムーズに流れることが可能になるのです。まさにオーディオ用に適した素材と云えるのです。SAECは早い段階から打ち合わせに参加し、その開発のお手伝いをさせて頂き、ローンチメーカーとしていち早くPC-Triple C導体を採用させて頂けるようになり、世界で初めてPC-Triple C導体を採用したオーディオケーブルを発売しました。


定角連続移送鍛造法による結晶粒界の変化



PC-Triple C/EX

純銀素材を使用した2層構造のPC-Triple C導体

2014年にPC-Triple C導体を開発したすぐ後にプロモーションワークス社とFCM社から銀とのハイブリッド材を作ってみてはという提案が有りました。銀は導通特性に優れた導体ですが、オーディオの世界では音質がややきついという評価がされています。銀とPC-Triple C導体のハイブリッド材ならば、オーディオ的に優れた導体が出来ると確信し、製造を決定しました。PC-Triple C/EX導体最大の特徴は銀メッキではなく、銀と銅の複合体にあります。製造方法はパイプ状の4N銀の中にPC-Triple Cを挿入し、さらに連続鍛造を施し、銀のみならず結晶の向きを揃える処理を行います。導通特性の優れた銀も更に導通特性の優れた導体になりより、優れた導体となるのです。2017年にSAECからPC-Triple C/EX導体を採用した第一号機が発売されています。現在では加工技術が進歩し、φ0.05mmまでの施工が可能となっています。

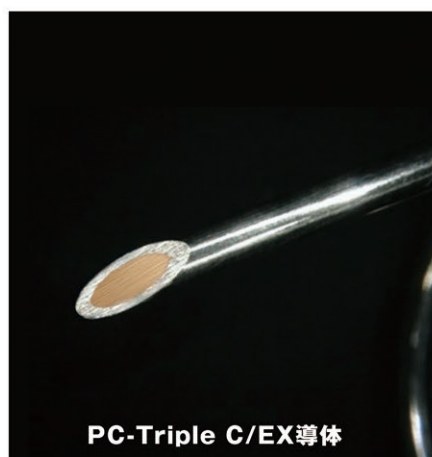


サエクのハイクラスケーブルで採用されてきたストラタム構造。中心部と、外周部に径の異なる導体で構成。表皮効果を応用し、より減衰の少ない理想的な伝送を実現しました。スーパーストラタム構造ではこのストラタム構造を進化。外周部の導体の1本1本に絶縁を施しました。これにより導体1本の表面積を増やし、表皮効果の影響を減少致しました。

Concealed Double Knife Edge

Precision Tone Arm

WE-4700

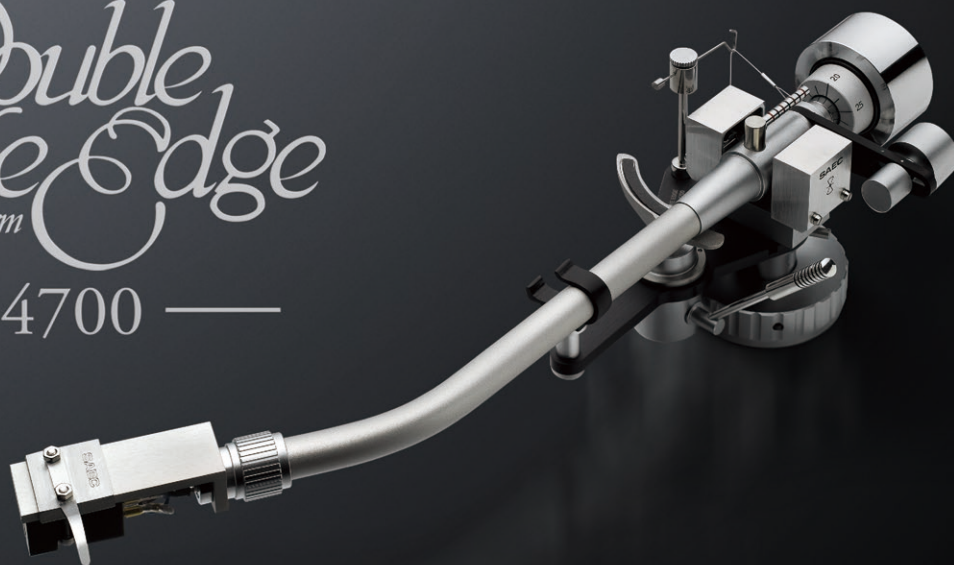

40年の時を超え、さらに進化した
ダブルナイフエッジ方式トーンアーム。

WE-4700

ダブルナイフエッジ方式トーンアーム

WE-4700は40年前、当社が渾身の力を込めて開発したWE-407/23を原器とした現代版のトーンアームです。銘機WE-407/23で培った技術を今に活かし、さらには限界性能を求めて開発に取り組みました。WE-407/23も当時の最先端技術とクラフツマンシップによって造り上げられていますが、WE-4700は物造りに係わるフィロソフィーはそのままに、模倣するのではなく、総てを一から起こして造り上げた新生のトーンアームです。



- 最新の加工技術を用いて主要パーツの精度を高め、ダイナミックレンジの広がりや歪みの少ない再生音を描き出すことに成功しました。
- 内部配線材にPC-Triple C導体を採用、絶縁材に多孔質天然素材を用いることで導通特性を改善し微弱信号の再現性を高めるとともに広大なステレオイメージと奥行き感を再現します。
- アームベースにはあらたにコレットチャック方式を採用。アームの高さ調整が簡単におこなえるほか、アームシャフト部分の剛性感を高めて安定感のあるサウンドを描き出します。
- 剛性の高いジュラルミン製のヘッドシェルを用いて幅広いフォノカートリッジへの適合能力を高めるとともに、レンジ感の高いサウンドを再現します。
- 2種類のカウンターウェイトにより、13gから35gまでの市販のほとんどのカートリッジの取り付けが可能です。




形式	コンシールドダブルナイフエッジ・スタティックバランス・ユニバーサル型
全長	315mm
有効長	233mm
実効長	221mm
オーバーハング	12mm
トラッキングエラー	内周にて0°
オフセットアングル	18°
針圧調整	1回転3.0g (0.5g目盛りつき)
適合カートリッジ(シェルを含む)質量	3g~35g
●標準装備ウエイト	22~35g
●ライトウエイト	13~22g ※2種類のウエイト標準装備
ヘッドシェル	ジュラルミン製ヘッドシェルSDH-1 (自重16g) 標準装備
アーム高さ調整範囲	44mm~70mm (アームベース面からアームパイプ中心まで)
インサイドフォースキャンセラー	自動針圧微増機構付糸吊ウエイト方式
リフター	メカニカルリフター
取付穴径	30mm (アーム軸径27mm)
取付可能板厚	30mm
アーム取付方式	ナット締め方式

※フォノ(アーム出力)ケーブルは別売りです。SAEC純正フォノケーブルSCX-5000シリーズをお勧めします。

※ラックスマン PD-191A / PD-171A / PD-171ALをご使用の方はWE-407/23専用アームベース(OPPD-AB4)に取り付けが可能です。

希望小売価格(税込)	¥1,309,000
本体価格(税別)	¥1,190,000
JANコード	4958892114700

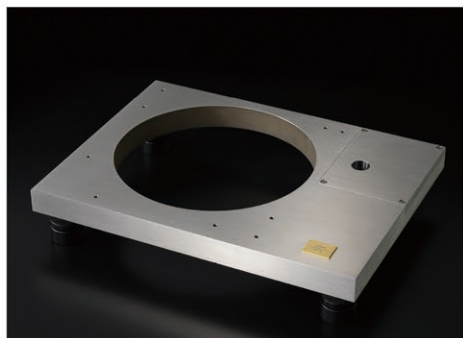

SBX-10R

Technics SP-10R専用ターンテーブルデッキ(受注発注)

- WE-4700の性能が最大限に発揮できるように設計されています。
- 標準アームベースでWE-407/23も取り付け可能です。
- 標準アームベースは取り外し式でアームに応じて特注の加工を賜ります。
- 奥側にショートタイプ用、ロングタイプ用と左側にロングタイプ用の増設アームブラケットを取り付け可能。

素材	ステンレス S303製
表面仕上げ	ヘアライン仕上げ
寸方	510×380.5×100mm(横×奥行き×高さ)
	デッキ厚み 40mm
質量	35.8kg(本体)※WE-4700、SP-10Rは含まず
付属品	鋳鉄製スパイク型インシュレータ

希望小売価格(税込)	¥968,000
本体価格(税別)	¥880,000
JANコード	4958892019494

SAB-S1

SBX-10R用増設アームブラケット
ショートタイプ(受注発注)

- SBX-10Rの奥側に取付可能なアームブラケットです。

素材	ステンレス S303製
仕上げ	ヘアライン仕上げ
寸法	150×143×40mm (横×奥行き×高さ)

希望小売価格(税込)	¥198,000
本体価格(税別)	¥180,000
JANコード	4958892019500

SAB-L1

SBX-10R用アームブラケット
ロングタイプ(受注発注)

- SBX-10Rの奥側、左側に取付可能なアームブラケットです。

素材	ステンレス S303製
仕上げ	ヘアライン仕上げ
寸法	150×94×40mm (横×奥行き×高さ)

希望小売価格(税込)	¥214,500
本体価格(税別)	¥195,000
JANコード	4958892019517



SAB-1000R

Technics SL-1000R/SH-1000R専用に設計された
WE-4700対応アームベース

- WE-4700の性能が最大限に発揮できるように設計されています。
- SL-1000Rとのマッチングを考慮し真鍮に半光沢クロムメッキ仕上げを採用しました。
- WE-407/23も使用可能です。

素材	真鍮
表面仕上げ	半光沢クロムメッキ仕上げ
寸方	132.5×170.5×24.5mm(横×奥行き×高さ)
質量	3.1kg(本体)
付属品	アームベース取付用ボルト

希望小売価格(税込)	¥165,000
本体価格(税別)	¥150,000
JANコード	4958892019289



SAB-5000

YAMAHA GT-5000専門WE-4700対応
トーンアームベース

- WE-4700の性能が最大限に発揮できるように設計されています。
- GT-5000とのマッチングを考慮しステンレスの本体にヘアライン仕上げを採用。
- WE-407/23も使用可能です。

素材	ステンレス(SUS303)
表面仕上げ	半光沢クロムメッキ・ヘアライン仕上げ
寸法	φ109×21.5mm(直径×高さ)
質量	1.1kg(本体)
付属品	アームベース取付用ボルト

希望小売価格(税込)	¥110,000
本体価格(税別)	¥100,000
JANコード	4958892019708




SR-500

PC-Triple C導体を採用した
ハイエンドシェルリードケーブル

- PC-Triple C導体とフッ素絶縁体が採用し高い解像力を誇ります。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
端子	金メッキ端子

希望小売価格(税込)	¥11,000
本体価格(税別)	¥10,000
JANコード	4958892018169

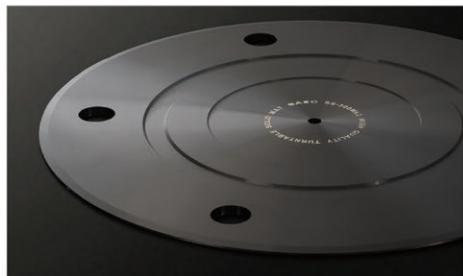

SS-300MK2

ターンテーブルマット

- 現代の加工技術で蘇ったソリッドターンテーブルマットSS-300MK2。工作精度にもこだわり、30μmの精度で、一品一品丁寧に削り出しています。
- 素材には低残留応力、優れた表面平坦度を誇る、高精度アルミ合金「アルハイス」を採用しました。

素材	アルミ合金「アルハイス」
仕上げ	アルマイト塗装
寸法	φ300×5.5mm(直径×厚み)
質量	845g

希望小売価格(税込)	¥42,900
本体価格(税別)	¥39,000
JANコード	4958892020032



SRS-9

9個のセパレートウエイトを持つレコードインシュレーター

- 9つのセパレートウエイトがレコードの微妙な反りに追従し振動を抑制します。
- 重量を約300gに抑えて有るので多くのターンテーブルでご使用いただけます。

素材	ディスク部(保持部分):硬質アルミニウム ウエイト部:ステンレス
寸法	φ72×21.5mm(直径×高さ)
質量	298g

希望小売価格(税込)	¥42,900
本体価格(税別)	¥39,000
JANコード	4958892020025



STRATOSPHERE

High-Fidelity audio cables

XR-1

世界初PC-Triple C/EX導体を採用した
トップエンドXLRバランスケーブル

- スーパーストラタム構造を採用し高周波数帯の導通特性を向上しています。
- 外周部にはPC-Triple C/EX導体を採用し導通特性をさらに向上しています。
- SAECオリジナル高品質XLRプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C/EX	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	1.06Sq (mm ²)	シース	制振材入りポリオレフィン
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ9mm
構造	スーパーストラタム	ケーブル長さ	0.7m / 1.2m / 1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	
希望小売価格(税込)／ペア	¥270,600	¥311,300	¥339,900	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)／ペア	¥246,000	¥283,000	¥309,000	希望小売価格(税込)／ペア ¥46,200
JANコード	4958892019098	4958892019104	4958892019111	本体価格(税別)／ペア ¥42,000



STRATOSPHERE

High-Fidelity audio cables

SL-1

世界初PC-Triple C/EX導体を採用した
トップエンドラインケーブル

- スーパーストラタム構造を採用し高周波数帯の導通特性を向上しています。
- 外周部にはPC-Triple C/EX導体を採用し導通特性をさらに向上しています。
- 絶縁材に比誘電率の低いフッ素材を採用し遅延無き伝送を実現しています。

ケーブル導体	PC-Triple C/EX	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	1.06Sq (mm ²)	シース	制振材入りポリオレフィン
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ9mm
構造	スーパーストラタム	ケーブル長さ	0.7m / 1.2m / 1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	
希望小売価格(税込)／ペア	¥242,000	¥286,000	¥311,300	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)／ペア	¥220,000	¥260,000	¥283,000	希望小売価格(税込)／ペア ¥46,200
JANコード	4958892018930	4958892018947	4958892018954	本体価格(税別)／ペア ¥42,000



STRATOSPHERE

High-Fidelity audio cables

SP-1Y-Y / SP-1B-B

PC-Triple C/EX導体とスーパーストラタム構造を採用したトップエンドスピーカーケーブル

- PC-Triple C/EX導体を採用し導通特性をさらに向上しています。
- 外周部に細線を配置するスーパーストラタム構造を採用し導通特性を向上しています。
- プラグにはSAECオリジナル高品質プラグをYラグ、バナナプラグともに採用。

ケーブル導体	PC-Triple C/EX	シース	制振材入りポリオレフィン
導体断面積	4.1Sq (mm ²)	ケーブル外径	φ11mm
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル長さ	1.5m / 2.0m / 3.0m
構造	スーパーストラタム		

SP-1Y-Y：Yラグ仕様

長さ	1.5m	2.0m	3.0m	
希望小売価格(税込)／ペア	¥303,600	¥374,000	¥514,800	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)／ペア	¥276,000	¥340,000	¥468,000	希望小売価格(税込)／ペア ¥70,400
JANコード	4958892019210	4958892019227	4958892019234	本体価格(税別)／ペア ¥64,000

SP-1B-B：バナナプラグ仕様

長さ	1.5m	2.0m	3.0m	
希望小売価格(税込)／ペア	¥303,600	¥374,000	¥514,800	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)／ペア	¥276,000	¥340,000	¥468,000	希望小売価格(税込)／ペア ¥70,400
JANコード	4958892019241	4958892019258	4958892019265	本体価格(税別)／ペア ¥64,000



STRATOSPHERE

High-Fidelity audio cables

SP-10Y-Y / SP-10B-B

PC-Triple C導体とスーパーストラタム構造を採用した最上級スピーカーケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 外周部に細線を配置するスーパーストラタム構造を採用し導通特性を向上しています。
- プラグにはSAECオリジナル高品質プラグをYラグ、バナナプラグともに採用。

ケーブル導体	PC-Triple C	シース	制振材入りポリオレフィン
導体断面積	4.1Sq (mm ²)	ケーブル外径	φ11mm
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル長さ	1.5m / 2.0m
構造	スーパーストラタム		

SP-10Y-Y：Yラグ仕様

長さ	1.5m	2.0m	
希望小売価格(税込)／ペア	¥115,500	¥133,100	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)／ペア	¥105,000	¥121,000	希望小売価格(税込)／ペア ¥17,600
JANコード	4958892018718	4958892018725	本体価格(税別)／ペア ¥16,000

SP-10B-B：バナナプラグ仕様

長さ	1.5m	2.0m	
希望小売価格(税込)／ペア	¥115,500	¥133,100	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)／ペア	¥105,000	¥121,000	希望小売価格(税込)／ペア ¥17,600
JANコード	4958892018732	4958892018749	本体価格(税別)／ペア ¥16,000



STRATOSPHERE High-Fidelity audio cables


DIG-1

PC-Triple C/EX導体を採用した
トップエンドRCAデジタルケーブル

- PC-Triple C/EX導体を採用。編組と銅箔テープ構成で万全のノイズ対策を施し、導通特性をさらに向上しています。
- プラグにはSAECオリジナル高品質プラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C/EX	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	0.42Sq(mm ²)	シース	制振材入りポリオレフィン
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ9mm
構造	75Ω同軸構造	ケーブル長さ	0.7m／1.0m／1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	
希望小売価格(税込)	¥110,000	¥123,200	¥134,200	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)	¥100,000	¥112,000	¥122,000	希望小売価格(税込) ¥11,000
JANコード	4958892019159	4958892019166	4958892019173	本体価格(税別) ¥10,000

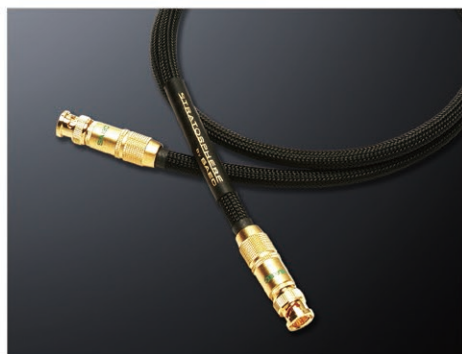

STRATOSPHERE High-Fidelity audio cables

BNC-1

PC-Triple C/EX導体を採用した
トップエンドBNCデジタルケーブル

- PC-Triple C/EX導体を採用。編組と銅箔テープ構成で万全のノイズ対策を施し、導通特性をさらに向上しています。
- プラグにはSAECオリジナル高品質プラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C/EX	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	0.42Sq(mm ²)	シース	制振材入りポリオレフィン
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ9mm
構造	75Ω同軸構造	ケーブル長さ	0.7m／1.0m／1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	
希望小売価格(税込)	¥110,000	¥123,200	¥134,200	その他の長さは特注対応可能／0.5m
本体価格(税別)	¥100,000	¥112,000	¥122,000	希望小売価格(税込) ¥11,000
JANコード	4958892019180	4958892019197	4958892019203	本体価格(税別) ¥10,000



STRATOSPHERE High-Fidelity audio cables

SUS-020

PC-Triple C/EX導体を採用した
最高性能のUSB2.0ケーブル

- PC-Triple C/EX導体を採用し、導通特性を最大限に向上しています。
- 絶縁体には比誘電率の低いフッ素樹脂を採用し信号伝送に悪影響を与える静電容量を低下させることで、正確で安定した高速伝送を実現。
- ツイストペアシールドに加えアルミ箔シールドと銅編組の3重シールドでノイズ対策も万全です。
- A-B、A-mini B、A-C、C→mini B OTG、C→A female OTGの5種類のタイプをご用意しています。

ケーブル導体	PC-Triple C/EX	シールド材	アルミ箔×2＋銅編組による3重シールド
導体断面積	0.37Sq(mm ²)	シース	難燃性PVC
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ6.7mm
構造	ツイストペア	ケーブル長さ	各製品毎に異なります(下記参照)

STRATOSPHERE SUS-020 : USB A-USB B仕様

長さ	0.7m	1.2m	2.0m	3.0m	4.5m
希望小売価格(税込)	¥52,800	¥68,200	¥97,900	¥121,000	¥154,000
本体価格(税別)	¥48,000	¥62,000	¥89,000	¥110,000	¥140,000
JANコード	4958892019845	4958892019852	4958892019869	4958892019876	4958892019883

STRATOSPHERE SUS-020 mini B : USB A-USB mini B仕様

長さ	0.7m	1.2m	2.0m	3.0m	4.5m
希望小売価格(税込)	¥52,800	¥68,200	¥97,900	¥121,000	¥154,000
本体価格(税別)	¥48,000	¥62,000	¥89,000	¥110,000	¥140,000
JANコード	4958892019890	4958892019906	4958892019913	4958892019920	4958892019937

STRATOSPHERE SUS-020 Type C : USB A-USB Type C仕様

長さ	0.2m	0.7m	1.2m
希望小売価格(税込)	¥33,000	¥52,800	¥68,200
本体価格(税別)	¥30,000	¥48,000	¥62,000
JANコード	4958892019944	4958892019951	4958892019968

長さ	2.0m	3.0m	4.5m
希望小売価格(税込)	¥97,900	¥121,000	¥154,000
本体価格(税別)	¥89,000	¥110,000	¥140,000
JANコード	4958892019975	4958892019982	4958892019999

STRATOSPHERE SUS-020 Type C → mini B OTG : USB Type C→USB mini B OTG仕様

長さ	4.5m
希望小売価格(税込)	¥154,000
本体価格(税別)	¥140,000
JANコード	4958892020001

STRATOSPHERE SUS-020 Type C → A female OTG : USB Type C→USB A female OTG仕様

長さ	0.5m
希望小売価格(税込)	¥49,500
本体価格(税別)	¥45,000
JANコード	4958892020018



SUS-020 mini B



SUS-020 Type C



SUS-020 Type C → mini B OTG



SUS-020 Type C → A female OTG



PL-9000

PC-Triple C導体採用の5.6スクエア最上級電源ケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 制振材入特殊樹脂を採用し振動対策も重視。
- 銅箔シールド構造採用、安定したシールド効果を発揮。
- フルテック製最上級プラグにオリジナルの金メッキを施したSAEC特注プラグを採用。

ケーブル導体	PC-Triple C	シース	制振材入特殊樹脂
導体断面積	0.32×68 5.6Sq(mm ²)	外皮	カーボン含侵ポリウレタン編組チューブ
導体絶縁体	制振材入特殊樹脂	ケーブル外径	φ15mm
構造	綿糸介在と共に3芯撚り合わせ	許容電流	15A
シールド材	銅箔	ケーブル長さ	1.5m / 2.0m / 3.0m

長さ	1.5m	2.0m	3.0m	その他の長さは特注対応可能／0.5m 希望小売価格(税込) ¥5,500 本体価格(税別) ¥5,000
希望小売価格(税込)	¥132,000	¥137,500	¥143,000	
本体価格(税別)	¥120,000	¥125,000	¥130,000	
JANコード	4958892019609	4958892019616	4958892019623	



PL-8000

PC-Triple C導体を採用した5.6スクエア高級電源ケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 制振剤入り耐熱性PE絶縁材が高い伝送能力を発揮しています。
- 銅箔シールドが安定したシールド効果を発揮しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シース	制振材入りポリエチレン
導体断面積	5.6Sq(mm ²)	外皮	カーボン含侵ポリウレタン編組チューブ
導体絶縁体	制振材入りポリエチレン	ケーブル外径	φ15mm
構造	3芯シールド	許容電流	15A
シールド材	銅箔	ケーブル長さ	1.5m / 2.0m / 3.0m

長さ	1.5m	2.0m	3.0m	その他の長さは特注対応可能／0.5m 希望小売価格(税込) ¥5,500 本体価格(税別) ¥5,000
希望小売価格(税込)	¥104,500	¥110,000	¥115,500	
本体価格(税別)	¥95,000	¥100,000	¥105,000	
JANコード	4958892017933	4958892017940	4958892017957	



PL-7000

PC-Triple C導体を採用した3.5スクエアハイコストパフォーマンス電源ケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 銅箔シールドが安定したシールド効果を発揮しています。
- 振動防止装置を装着し振動を徹底的に排除しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シース	半硬質PVC
導体断面積	3.5Sq(mm ²)	外皮	カーボン含侵ポリウレタン編組チューブ
導体絶縁体	半硬質PVC	ケーブル外径	φ13mm
構造	3芯シールド	許容電流	15A
シールド材	銅箔	ケーブル長さ	1.5m / 2.0m / 3.0m

長さ	1.5m	2.0m	3.0m	その他の長さは特注対応可能／0.5m 希望小売価格(税込) ¥4,400 本体価格(税別) ¥4,000
希望小売価格(税込)	¥66,000	¥70,400	¥79,200	
本体価格(税別)	¥60,000	¥64,000	¥72,000	
JANコード	4958892017544	4958892017551	4958892017568	





PL-5900



PL-5900M



PL-5900 / PL-5900M

PC-Triple C導体、フルテック製ハイレードプラグを採用したハイコストパフォーマンス電源ケーブル

- PC-Triple C導体を採用し、広いダイナミックレンジと高いS/N比を実現しました。
- 銅箔シールドが安定したシールド効果を発揮しています。
- 非鉛軟質PVC+カーボン含浸ポリウレタン編組チューブ被覆のシースは柔軟性を持たせながら長期間の安定使用を実現しました。
- PL-5900はIEC320型プラグ仕様、PL-5900Mはメガネ型プラグ仕様となっております。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	3.6Sq (mm ²)
導体絶縁体	半硬質PVC
構造	綿糸介在と共に3芯撚り合わせ
シールド材	銅箔

シース	非鉛軟質PVC
外皮	カーボン含浸ポリウレタン編組チューブ
ケーブル外径	φ13mm
許容電流	15A
ケーブル長さ	1.0m / 1.5m / 2.0m / 3.0m

PL-5900：IEC320型プラグ仕様

長さ	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	その他の長さは 特注対応可能/0.5m 希望小売価格(税込) ¥3,850 本体価格(税別) ¥3,500
希望小売価格(税込)	¥41,800	¥45,650	¥49,500	¥53,350	
本体価格(税別)	¥38,000	¥41,500	¥45,000	¥48,500	
JANコード	4958892019524	4958892019531	4958892019548	4958892019555	

PL-5900M：メガネ型プラグ仕様

長さ	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	その他の長さは 特注対応可能/0.5m 希望小売価格(税込) ¥3,850 本体価格(税別) ¥3,500
希望小売価格(税込)	¥41,800	¥45,650	¥49,500	¥53,350	
本体価格(税別)	¥38,000	¥41,500	¥45,000	¥48,500	
JANコード	4958892019562	4958892019579	4958892019586	4958892019593	



PL-5800



PL-5800M



PL-5800 / PL-5800M

PC-Triple C導体を採用した3.6スクエアハイコストパフォーマンス電源ケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 銅箔シールドが安定したシールド効果を発揮しています。
- 非鉛軟質PVC+カーボン含浸ポリウレタン編組チューブ被覆のシースは柔軟性を持たせながら長期間の安定使用を実現しました。
- PL-5800はIEC320型プラグ仕様、PL-5800Mはメガネ型プラグ仕様となっております。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	3.6Sq (mm ²)
導体絶縁体	半硬質PVC
構造	3芯シールド
シールド材	銅箔

シース	半硬質PVC
外皮	カーボン含浸ポリウレタン編組チューブ
ケーブル外径	φ13mm
許容電流	15A
ケーブル長さ	1.0m / 1.5m / 2.0m / 3.0m

PL-5800：IEC320型プラグ仕様

長さ	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	その他の長さは 特注対応可能/0.5m 希望小売価格(税込) ¥3,850 本体価格(税別) ¥3,500
希望小売価格(税込)	¥37,950	¥41,800	¥45,650	¥52,800	
本体価格(税別)	¥34,500	¥38,000	¥41,500	¥48,000	
JANコード	4958892017575	4958892017582	4958892017599	4958892017605	

PL-5800M：メガネ型プラグ仕様

長さ	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	その他の長さは 特注対応可能/0.5m 希望小売価格(税込) ¥3,850 本体価格(税別) ¥3,500
希望小売価格(税込)	¥36,850	¥40,700	¥44,550	¥51,700	
本体価格(税別)	¥33,500	¥37,000	¥40,500	¥47,000	
JANコード	4958892017674	4958892017681	4958892017698	4958892017704	



PL-3800

PC-Triple C導体を採用したハイコストパフォーマンス電源ケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 綿糸介在により広い周波数に渡り安定した伝送を可能に。
- 2P→3P型の高品質プラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	2.0Sq (mm ²)
導体絶縁体	ポリエチレン
構造	2芯

シース	耐熱性ポリオレフィン
ケーブル外径	φ8.5mm
許容電流	15A
ケーブル長さ	1.5m / 2.0m

長さ	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥13,750	¥14,850
本体価格(税別)	¥12,500	¥13,500
JANコード	4958892019043	4958892019050



AC-7000

PC-Triple C導体を採用した5.5スクエアハイエンド電源ケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 5.5スクエアの太い導体が遅延無き伝送を実現しています。
- 銅箔シールド構造採用、安定したシールド効果を発揮。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	5.6Sq (mm ²)
導体絶縁体	制振材入り耐燃性ポリエチレン
構造	3芯シールド
シールド材	銅箔

シース	制振材入り耐燃性ポリエチレン
ケーブル外径	φ13.5mm
許容電流	15A
荷姿	30mリール巻き(切り売りケーブル)

長さ	1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥12,100
本体価格(税別)	¥11,000
JANコード	4958892017926



AC-6000

PC-Triple C導体を採用した3.6スクエア電源ケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 3.6スクエアの太い導体が遅延無き伝送を実現しています。
- 銅箔シールド構造採用、安定したシールド効果を発揮。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	3.6Sq (mm ²)
導体絶縁体	半硬質PVC
構造	3芯シールド
シールド材	銅箔

シース	軟質PVC
ケーブル外径	φ11.5mm
許容電流	15A
荷姿	30mリール巻き(切り売りケーブル)

長さ	1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥7,700
本体価格(税別)	¥7,000
JANコード	4958892017520



AC-3000

PC-Triple C導体を採用したハイコストパフォーマンス電源ケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 綿糸介在により広い周波数に渡り安定した伝送を可能にしました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	2.0Sq (mm ²)
導体絶縁体	ポリエチレン
構造	2芯

シース	耐燃性ポリエチレン
ケーブル外径	φ8.5mm
許容電流	15A
荷姿	50mリール巻き(切り売りケーブル)

長さ	1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥3,850
本体価格(税別)	¥3,500
JANコード	4958892018961



AC-3003

PC-Triple C導体を採用した2スクエア3芯高品質電源ケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 綿充填した綿糸介在を紙テープ巻きすることで、柔軟性と高い強度を両立。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	2.0Sq (mm ²)
導体絶縁体	ポリエチレン
構造	3芯

シース	耐燃性ポリエチレン
ケーブル外径	φ8.8mm
許容電流	15A
荷姿	50mリール巻き(切り売りケーブル)

長さ	1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥5,390
本体価格(税別)	¥4,900
JANコード	4958892020094





SPC-850Y-Y



SPC-850B-B

SPC-850Y-Y / SPC-850B-B

PC-Triple C導体を採用した端子付ハイエンドスピーカーケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 余裕ある伝送を可能にした、 $3.4\text{Sq}(\text{mm}^2)$ の極太線を使用。
- 制振材入りポリエチレンを採用し振動を抑えS/Nを向上しました。
- サエクオリジナル金メッキ端子を採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	$3.4\text{Sq}(\text{mm}^2)$
導体絶縁体	ポリエチレン
構造	2芯ツイスト

シース	制振材入りポリオレフィン
ケーブル外径	$\phi 10\text{mm}$
ケーブル長さ	1.5m / 2.0m

SPC-850Y-Y (Yラグ仕様)

長さ	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込) / ペア	¥37,400	¥41,800
本体価格(税別) / ペア	¥34,000	¥38,000
JANコード	4958892018602	4958892018619

その他の長さは
特注対応可能 / 0.5m
希望小売価格(税込) ¥4,400
本体価格(税別) ¥4,000

SPC-850B-B (バナナプラグ仕様)

長さ	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込) / ペア	¥37,400	¥41,800
本体価格(税別) / ペア	¥34,000	¥38,000
JANコード	4958892018626	4958892018633

その他の長さは
特注対応可能 / 0.5m
希望小売価格(税込) ¥4,400
本体価格(税別) ¥4,000

SPC-850

PC-Triple C導体を採用した
ハイエンドスピーカーケーブル



- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 高い解像度と空気感を伝えられるケーブルです。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	$3.4\text{Sq}(\text{mm}^2)$
導体絶縁体	ポリエチレン
構造	2芯ツイスト
シース	制振材入りポリオレフィン
ケーブル外径	$\phi 10\text{mm}$
荷姿	30mリール巻き(切り売りケーブル)

長さ	1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥4,290
本体価格(税別)	¥3,900
JANコード	4958892018039

SPC-650

PC-Triple C導体を採用した
ミドルクラススピーカーケーブル



- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 高い解像力を誇ります。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	$1.4\text{Sq}(\text{mm}^2)$
導体絶縁体	ポリプロピレン
構造	2芯ツイスト
シース	軟質PVC
ケーブル外径	$\phi 7.5\text{mm}$
荷姿	50mリール巻き(切り売りケーブル)

長さ	1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥1,980
本体価格(税別)	¥1,800
JANコード	4958892017537

SPC-350

PC-Triple C導体を採用した
ハイコストパフォーマンスケーブル



- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 高いコストパフォーマンスを誇ります。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	$0.75\text{Sq}(\text{mm}^2)$
導体絶縁体	ポリプロピレン
構造	2芯ツイスト
シース	軟質PVC
ケーブル外径	$\phi 5.0\text{mm}$
荷姿	50mリール巻き(切り売りケーブル)

長さ	1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥1,056
本体価格(税別)	¥960
JANコード	4958892018046

SY4.0 / SB4.0

サエクオリジナル金メッキ仕上げのスピーカーケーブル用端子



SY4.0



SB4.0

- SAECオリジナルの燐青銅切削金メッキ端子採用。

SY4.0 (Yラグ・4個組 / 内径9.0mm)

希望小売価格(税込)	¥8,800
本体価格(税別)	¥8,000
JANコード	4958892016165

SB4.0 (バナナプラグ・4個組 / 内径9.0mm)

希望小売価格(税込)	¥8,800
本体価格(税別)	¥8,000
JANコード	4958892016158



XR-6000

PC-Triple C導体を採用したハイエンドXLRバランスケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 絶縁材に比誘電率の低いフッ素樹脂を採用し遅延無き伝送を実現しています。
- 銅箔シールドと編組の2重シールドでノイズ対策も万全です。
- オリジナル燐青銅切削特殊金メッキプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	1.0Sq (mm ²)	シース	制振材入りポリエチレン
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ9mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m / 1.2m / 1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	その他の長さは 特注対応可能 / 0.5m
希望小売価格(税込) / ヘア	¥123,200	¥132,000	¥136,400	希望小売価格(税込) ¥8,800
本体価格(税別) / ヘア	¥112,000	¥120,000	¥124,000	本体価格(税別) ¥8,000
JANコード	4958892018268	4958892018275	4958892018282	



XR-5000

PC-Triple C導体とストラタム構造を採用したXLRバランスケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 外周には極細線を配置した2層構造。ワイドレンジとフラットな特性を持ち、高いS/Nを獲得しています。
- 絶縁体は比誘電率の低い発泡ポリエチレンを採用。伝送速度を高め高音質化に貢献。
- オリジナル燐青銅切削特殊金メッキプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	0.75Sq (mm ²)	シース	ハロゲンフリー難燃ポリエチレン
導体絶縁体	発泡ポリエチレン	ケーブル外径	φ9mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m / 1.2m / 1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	その他の長さは 特注対応可能 / 0.5m
希望小売価格(税込) / ヘア	¥83,600	¥88,000	¥90,200	希望小売価格(税込) ¥4,400
本体価格(税別) / ヘア	¥76,000	¥80,000	¥82,000	本体価格(税別) ¥4,000
JANコード	4958892018237	4958892018244	4958892018251	



XR-3000

PC-Triple C導体を採用したハイコストパフォーマンスXLRバランスケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 低域ロス対策に絶縁体には比誘電率の低い制振材入り発泡ポリエチレンを採用。
- ノイトリック製金メッキプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	0.75Sq (mm ²)	シース	ハロゲンフリー難燃ポリエチレン
導体絶縁体	発泡ポリエチレン	ケーブル外径	φ8mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m / 1.2m / 1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m
希望小売価格(税込) / ヘア	¥31,900	¥35,200	¥37,400
本体価格(税別) / ヘア	¥29,000	¥32,000	¥34,000
JANコード	4958892018053	4958892018060	4958892018077
その他の長さは特注対応可能	2.0m	以降 / 0.5m毎	
希望小売価格(税込) / ヘア	¥39,600	¥3,300	
本体価格(税別) / ヘア	¥36,000	¥3,000	



XR-1805

PC-Triple C導体を採用したスタンダード・ラインケーブル

- 超低歪率ならびに高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用
- 静電容量を低減した2芯シールド構造を採用しています。
- 高品位金メッキオリジナルプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	銅編組
導体断面積	1.24Sq (mm ²)	シース	PVC
導体絶縁体	ポリエチレン	ケーブル外径	φ7.5mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m / 1.2m / 1.5m / 2.0m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込) / ヘア	¥20,900	¥22,550	¥25,300	¥29,700
本体価格(税別) / ヘア	¥19,000	¥20,500	¥23,000	¥27,000
JANコード	4958892019753	4958892019760	4958892019777	4958892019784
その他の長さは特注対応可能	以降 / 0.5m毎			
希望小売価格(税込) / ヘア	¥2,750			
本体価格(税別) / ヘア	¥2,500			



SL-6000

PC-Triple C導体を採用したハイエンドラインケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 絶縁材に比誘電率の低いフッ素材を採用し遅延無き伝送を実現しています。
- 精密切削加工のコレクトチャック型特殊金メッキプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	1.0Sq(mm ²)	シース	制振材入りポリオレフィン
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ9mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m／1.2m／1.5m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m
希望小売価格(税込)／ペア	¥94,600	¥102,300	¥106,700
本体価格(税別)／ペア	¥86,000	¥93,000	¥97,000
JANコード	4958892017889	4958892017896	4958892017902
その他の長さは特注対応可能	2.0m	以降／0.5m毎	
希望小売価格(税込)／ペア	¥121,000	¥8,250	
本体価格(税別)／ペア	¥110,000	¥7,500	




SL-5000

PC-Triple C導体とストラタム構造を採用したラインケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 制振材入り発泡ポリエチレンを採用。比誘電率を下げる事により低域のロス対策も実現。
- 精密切削加工のコレクトチャック型特殊金メッキプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	銅箔＋編組
導体断面積	0.75Sq(mm ²)	シース	ハロゲンフリー難燃ポリオレフィン
導体絶縁体	発泡ポリエチレン	ケーブル外径	φ9mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m／1.2m／1.8m

長さ	0.7m	1.2m	1.8m
希望小売価格(税込)／ペア	¥71,500	¥75,350	¥78,100
本体価格(税別)／ペア	¥65,000	¥68,500	¥71,000
JANコード	4958892017841	4958892017858	4958892017865
その他の長さは特注対応可能	2.0m	以降／0.5m毎	
希望小売価格(税込)／ペア	¥90,200	¥4,400	
本体価格(税別)／ペア	¥82,000	¥4,000	

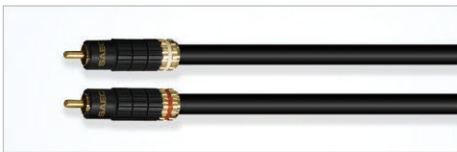

SL-1980

PC-Triple C導体を採用したハイコストパフォーマンスラインケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 外周には極細線を配置した2層構造。ワイドレンジとフラットな特性を持ち、高いS/Nを獲得しています。
- 精密切削加工のコレクトチャック型金メッキプラグを採用しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	編組
導体断面積	0.75Sq(mm ²)	シース	PVC
導体絶縁体	ポリエチレン	ケーブル外径	φ7mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m／1.2m／1.8m

長さ	0.7m	1.2m	1.8m
希望小売価格(税込)／ペア	¥20,900	¥23,100	¥25,300
本体価格(税別)／ペア	¥19,000	¥21,000	¥23,000
JANコード	4958892017766	4958892017773	4958892017780
その他の長さは特注対応可能	2.0m	以降／0.5m毎	
希望小売価格(税込)／ペア	¥26,400	¥2,750	
本体価格(税別)／ペア	¥24,000	¥2,500	



SL-1805

PC-Triple C導体を採用したスタンダード・バランスケーブル

- 超低歪率ならびに高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用
- 静電容量を低減した2芯シールド構造を採用しています。
- 高品位金メッキオリジナルプラグを採用。

ケーブル導体	PC Triple C	シールド材	銅編組
導体断面積	1.24Sq(mm ²)	シース	PVC
導体絶縁体	ポリエチレン	ケーブル外径	φ7mm
構造	2芯シールド	ケーブル長さ	0.7m／1.2m／1.5m／2.0m

長さ	0.7m	1.2m	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込)／ペア	¥13,200	¥14,850	¥15,950	¥17,600
本体価格(税別)／ペア	¥12,000	¥13,500	¥14,500	¥16,000
JANコード	4958892019715	4958892019772	4958892019739	4958892019746
その他の長さは特注対応可能	以降／0.5m毎			
希望小売価格(税込)／ペア	¥1,980			
本体価格(税別)／ペア	¥1,800			



SCX-5000

PC-Triple C導体を採用した
DIN5ピンプラグ→XLR端子タイプハイエンドフォノケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 比誘電率の低いフッ素(FEP)樹脂を採用。静電容量の変化や、誘電正接も安定し信号をロス無く高速に伝達。
- L、R別の編組シールド+全体の銅箔シールド+編組の計3重シールドでノイズ対策も万全。
- DINプラグ→XLR端子タイプ。XLR端子にはノイトリック社製金メッキプラグを採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯シールド×2
シールド材	銅箔+編組

シース	耐熱性ポリエチレン
介在	絹糸
ケーブル外径	φ11mm
ケーブル長さ	1.3m

SCX-5000 (DIN5ピン→XLR)

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥63,800
本体価格(税別)	¥58,000
JANコード	4958892018152

その他の長さは
特注対応可能 / 0.1m
希望小売価格(税込) ¥1,980
本体価格(税別) ¥1,800



SCX-5000(L)

PC-Triple C導体を採用した
L型DIN5ピンプラグ→XLR端子タイプハイエンドフォノケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 比誘電率の低いフッ素(FEP)樹脂を採用。静電容量の変化や、誘電正接も安定し信号をロス無く高速に伝達。
- L、R別の編組シールド+全体の銅箔シールド+編組の計3重シールドでノイズ対策も万全。
- L型DIN5ピンプラグ→XLR端子タイプ。XLR端子にはノイトリック社製金メッキプラグを採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯シールド×2
シールド材	銅箔+編組

シース	耐熱性ポリエチレン
介在	絹糸
ケーブル外径	φ11mm
ケーブル長さ	1.3m

SCX-5000(L) (L型DIN5ピン→XLR)

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥63,800
本体価格(税別)	¥58,000
JANコード	4958892018299

その他の長さは
特注対応可能 / 0.1m
希望小売価格(税込) ¥1,980
本体価格(税別) ¥1,800



SCX-5000D-R

PC-Triple C導体を採用した
DIN5ピンプラグ→RCA端子タイプハイエンドフォノケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 比誘電率の低いフッ素(FEP)樹脂を採用。静電容量の変化や、誘電正接も安定し信号をロス無く高速に伝達。
- L、R別の編組シールド+全体の銅箔シールド+編組の計3重シールドでノイズ対策も万全。
- DIN5ピンプラグ→RCA端子タイプ。RCA端子にはSAECオリジナル金メッキプラグを採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯シールド×2
シールド材	銅箔+編組

シース	耐熱性ポリエチレン
介在	絹糸
ケーブル外径	φ11mm
ケーブル長さ	1.3m

SCX-5000D-R (DIN5ピン→RCA)

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥63,800
本体価格(税別)	¥58,000
JANコード	4958892018305

その他の長さは
特注対応可能 / 0.1m
希望小売価格(税込) ¥1,980
本体価格(税別) ¥1,800



SCX-5000D-R(L)

PC-Triple C導体を採用した
L型DIN5ピンプラグ→RCA端子タイプハイエンドフォノケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 比誘電率の低いフッ素(FEP)樹脂を採用。静電容量の変化や、誘電正接も安定し信号をロス無く高速に伝達。
- L、R別の編組シールド+全体の銅箔シールド+編組の計3重シールドでノイズ対策も万全。
- L型DIN5ピンプラグ→RCA端子タイプ。RCA端子にはSAECオリジナル金メッキプラグを採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯シールド×2
シールド材	銅箔+編組

シース	耐熱性ポリエチレン
介在	絹糸
ケーブル外径	φ11mm
ケーブル長さ	1.3m

SCX-5000D-R(L) (L型DIN5ピン→RCA)

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥63,800
本体価格(税別)	¥58,000
JANコード	4958892018312

その他の長さは
特注対応可能 / 0.1m
希望小売価格(税込) ¥1,980
本体価格(税別) ¥1,800



SCX-5000R-R

PC-Triple C導体を採用した
RCA端子→RCA端子タイプハイエンドフォノケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 比誘電率の低いフッ素(FEP)樹脂を採用。静電容量の変化や、誘電正接も安定し信号をロス無く高速に伝達。
- L、R別の編組シールド+全体の銅箔シールド+編組の計3重シールドでノイズ対策も万全。
- RCA端子→RCA端子タイプ。RCA端子にはSAECオリジナル金メッキプラグを採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯シールド×2
シールド材	銅箔+編組

シース	耐熱性ポリエチレン
介在	絹糸
ケーブル外径	φ11mm
ケーブル長さ	1.3m

SCX-5000R-R (RCA→RCA)

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥63,800
本体価格(税別)	¥58,000
JANコード	4958892018329

その他の長さは
特注対応可能 / 0.1m
希望小売価格(税込) ¥1,980
本体価格(税別) ¥1,800



SCX-5000X-X

PC-Triple C導体を採用した
XLR端子→XLR端子タイプハイエンドフォノケーブル

- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- 比誘電率の低いフッ素(FEP)樹脂を採用。静電容量の変化や、誘電正接も安定し信号をロス無く高速に伝達。
- L、R別の編組シールド+全体の銅箔シールド+編組の計3重シールドでノイズ対策も万全。
- RCA端子→RCA端子タイプ。XLR端子にはノイトリック社製金メッキプラグを採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯シールド×2
シールド材	銅箔+編組

シース	耐熱性ポリエチレン
介在	絹糸
ケーブル外径	φ11mm
ケーブル長さ	1.3m

SCX-5000X-X (XLR→XLR)

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥63,800
本体価格(税別)	¥58,000
JANコード	4958892019272

その他の長さは
特注対応可能 / 0.1m
希望小売価格(税込) ¥1,980
本体価格(税別) ¥1,800



PCX-5000 Serendipity R-R

SCX-5000 Serendipity

PC-Triple C導体を採用した
DS Audio光カートリッジ専用フォノケーブル

- DS Audio光カートリッジに最適化した信号線と電流線なるべく分離する独自の配線構造を採用。
- 超低歪率高伝導率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用しています。
- PVCに比べ比誘電率が低い制振材入りポリエチレンを採用し振動を抑制しています。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.48Sq(mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯シールド×2
シールド材	銅箔+編組

シース	耐熱性ポリエチレン
介在	絹糸
ケーブル外径	φ11mm
ケーブル長さ	1.3m

SCX-5000 Serendipity D-R (DIN5ピン→RCA)

SCX-5000 Serendipity R-R (RCA→RCA)

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥96,800
本体価格(税別)	¥88,000
JANコード	4958892020285

長さ	1.3m
希望小売価格(税込)	¥96,800
本体価格(税別)	¥88,000
JANコード	4958892020292



SGS-042

GROUND STABILIZER



コンポーネントのポテンシャルを、
グラウンド電位の安定が引き出す。

SGS-042

グラウンド電位の安定化をサポートする高性能グラウンドスタビライザー

より豊かなサウンドを求めるオーディオファンのために、オーディオ機器の理想的なグラウンドの生成をサポートするオーディオアクセサリ、グラウンドスタビライザーSGS-042。SGS-042は電気的な特性を備える鉱石を特殊な製法によって32 μ mのカーボン粉末で凝固させた素材を採用。この鉱石が本来持つマイナスイオンを最大限発生させ、内蔵されている特殊加工を施した高純度銅素材がノイズを吸収。グラウンド電位の安定化を実現しました。また、こうした特性を余すことなく引き出すため、機械加工に頼ることなくスペシャリストの手によって一品ずつハンドメイドで調製して作り上げています。SGS-042はアース電位の逆流現象を低減するとともに、アース側で発生するノイズを効果的に抑制することで、機器が持つ本来のポテンシャルを引き出すことが可能になりました。



カテゴリ	グラウンドスタビライザー
外形寸法	115×96×41mm (幅×奥行×高さ)
質量	750g

希望小売価格(税込)	¥198,000
本体価格(税別)	¥180,000
JANコード	4958892020087

※本製品に接続ケーブル(アースケーブル)は付属しません。
SAEC純正アースケーブルSE-300Mk2またはSE-400シリーズをお勧めします。



SE-300Mk2

PC-Triple C導体を採用した高品質アースケーブル

- 超低歪率ならびに高伝導率という安定した電気的特性を持つPC Triple C導体を採用。
- 絶縁素材や厚さを再検討し、取り回しの良さはそのままに、さらなるノイズ耐性を獲得しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体絶縁体	ポリエチレン
端子	金メッキ端子
ケーブル長さ	0.8m / 1.2m

長さ	0.8m	1.2m
希望小売価格(税込)	¥7,700	¥8,250
本体価格(税別)	¥7,000	¥7,500
JANコード	4958892020049	4958892020056



SE-400

PC-Triple C導体を採用した高品質アースケーブル

- 超低歪率ならびに高伝導率という安定した電気的特性を持つPC Triple C導体を採用。
- 当社従来製品に比べ導体径、絶縁厚を太くすることで、ノイズ耐性もさらに向上。
- 外装には柔軟性・耐摩耗性に優れたポリエチレン材による編組を施しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体絶縁体	ポリエチレン
外装	ポリエチレン素材による編組加工
ケーブル外径	φ4.5mm
ケーブル長さ	1.2m



SE-400 Y-Y

SE-400 Y-Y : Y端子-Y端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥14,300
本体価格(税別)	¥13,000
JANコード	4958892020308



SE-400 Y-B

SE-400 Y-B : Y端子-バナナ端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥17,600
本体価格(税別)	¥16,000
JANコード	4958892020315



SE-400 Y-RCA

SE-400 Y-RCA : Y端子-RCA端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥16,500
本体価格(税別)	¥15,000
JANコード	4958892020322



SE-400 Y-XLRM

SE-400 Y-XLRM : Y端子-XLR オス端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥19,800
本体価格(税別)	¥18,000
JANコード	4958892020339



SE-400 Y-XLRF

SE-400 Y-XLRF : Y端子-XLR メス端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥19,800
本体価格(税別)	¥18,000
JANコード	4958892020346



SE-400 Y-3.5SM

SE-400 Y-3.5SM : Y端子-3.5mmステレオミニ端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥16,500
本体価格(税別)	¥15,000
JANコード	4958892020353



SE-400 Y-USBA

SE-400 Y-USBA : Y端子-USB A端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥18,700
本体価格(税別)	¥17,000
JANコード	4958892020360



SE-400 Y-USBC

SE-400 Y-USBC : Y端子-USB C端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥20,900
本体価格(税別)	¥19,000
JANコード	4958892020377



SE-400 Y-LAN

SE-400 Y-LAN : Y端子-LAN端子

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥18,700
本体価格(税別)	¥17,000
JANコード	4958892020384





SLA-500

オーディオ用高品質LANケーブル

- SUPRA社のオリジナルOFC導体を採用。さらに共同開発によりロスのないデジタル伝送を可能としました。
- 絶縁材に発泡PE材を採用し伝送時間を短縮しています。
- アルミ箔、編組の2重シールドで万全のノイズ対策をしています。

ケーブル導体	OFC	シールド材	アルミ箔＋編組
導体断面積	0.19Sq(mm ²)	シース	PE
導体絶縁体	発泡PE	ケーブル外径	φ6.5mm
構造	ツイストペア	ケーブル長さ	0.3m／0.7m／1.2m／1.8m／3.0m／4.0m

長さ	0.3m	0.7m	1.2m	1.8m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥14,300	¥15,400	¥16,830	¥18,700	¥22,220
本体価格(税別)	¥13,000	¥14,000	¥15,300	¥17,000	¥20,200
JANコード	4958892016295	4958892016301	4958892016318	4958892016325	4958892016332

長さ	4.0m	その他の長さは特注対応可能	5.0m	以降／1.0m毎
希望小売価格(税込)	¥25,080	希望小売価格(税込)	¥32,340	¥3,300
本体価格(税別)	¥22,800	本体価格(税別)	¥29,400	¥3,000
JANコード	4958892016349			



DIG-4000Mk2

PCOCC-A導体を採用した
75Ωデジタルケーブル

- 導体にPCOCC-Aを採用し導通特性を高めています。
- 絶縁材には引き伸ばしたフッ素樹脂(多孔質PTFE)を採用し、遅延無き伝送を実現しています。
- SAECオリジナル燐青銅切削特殊金メッキプラグを採用しています。

ケーブル導体	PCOCC-A	シールド材	PCOCC-A編組＋銅箔
導体断面積	0.19Sq(mm ²)	シース	PE＋カーボン含浸ポリウレタン編組チューブ
導体絶縁体	多孔質PTFE	ケーブル外径	φ8.5mm
静電容量	53pF/m(1kHz)	ケーブル長さ	0.7m／1.0m／1.5m
特性インピーダンス	75Ω		

長さ	0.7m	1.0m	1.5m	その他の長さは 特注対応可能／0.5m
希望小売価格(税込)	¥41,800	¥46,200	¥50,600	希望小売価格(税込) ¥4,400
本体価格(税別)	¥38,000	¥42,000	¥46,000	本体価格(税別) ¥4,000
JANコード	4958892019005	4958892019012	4958892019029	



DIG-T50

マスタークロックジェネレーターに最適化した
50ΩBNC同軸デジタルケーブル

- 銀メッキ高純度銅線を採用し高周波数地域の伝送特性を向上しています。
- 絶縁材に比誘電率の低いフッ素材を採用し遅延無き伝送を実現しています。
- 多治見製ワンタッチBNC端子を採用し操作性を向上しています。

ケーブル導体	銀コート高純度銅	特性インピーダンス	50Ω
導体断面積	1.22Sq(mm ²)	シース	PVC
導体絶縁体	EPTFE	静電容量	84pF/m(1kHz)
構造	同軸シールド	プラグ	多治見製BNCプラグ
1次シールド	銀メッキ高純度銅線	ケーブル外径	φ6.5mm
2次シールド	錫メッキ高純度銅線	ケーブル長さ	0.7m／1.0m／1.5m

長さ	0.7m	1.0m	1.5m	その他の長さは 特注対応可能／0.5m
希望小売価格(税込)	¥25,300	¥29,700	¥36,300	希望小売価格(税込) ¥6,600
本体価格(税別)	¥23,000	¥27,000	¥33,000	本体価格(税別) ¥6,000
JANコード	4958892019128	4958892019135	4958892019142	



OPC-X11

純石英を採用した新世代ハイエンド光ケーブル

- 導体の保護と振動を抑制する、メタルフレキシブルパイプを採用しました。
- コアの端面は超精密研磨仕上げ処理。■ 接続損失、反射減衰量の実測によるI/O方向性の指示表示付き。
- 端子には角型Tosリンク⇄角型Tosリンクと角型Tosリンク⇄光ミニ端子の2種類をご用意しています。

ケーブル導体	純石英
ケーブル外径	φ5.5mm
ケーブル長さ	0.7m／1.2m／2.0m／4.5m

OPC-X11：角型Tosリンク⇄角型Tosリンク仕様

長さ	0.7m	1.2m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥63,030	¥75,350	¥95,150
本体価格(税別)	¥57,300	¥68,500	¥86,500
JANコード	4958892018657	4958892018664	4958892018671

長さ	3.0m(受注品)	4.0m(受注品)	5.0m(受注品)
希望小売価格(税込)	¥119,900	¥144,650	¥169,400
本体価格(税別)	¥109,000	¥131,500	¥154,000
JANコード	4958892018688	4958892018695	4958892018701

OPC-X11：角型Tosリンク⇄光ミニ端子仕様

長さ	0.7m	1.2m	2.0m	3.0m	4.5m
希望小売価格(税込)	¥63,030	¥75,350	¥95,150	¥119,900	¥157,080
本体価格(税別)	¥57,300	¥68,500	¥86,500	¥109,000	¥142,800
JANコード	4958892019791	4958892019807	4958892019814	4958892019821	4958892019838



SUS-380

PC-Triple C導体を採用した高品質USBケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上しています。
- 絶縁材に比誘電率の低いフッ素素材を採用し遅延無き伝送を実現しています。
- アルミ箔、編組の2重シールドで万全のノイズ対策を施しています。

ケーブル導体	PC-Triple C	シールド材	アルミ箔＋編組
導体断面積	0.09Sq (mm ²)	シース	難燃性PVC
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ5.0mm
構造	ツイストペア	ケーブル長さ	0.2m／0.7m／1.2m／2.0m

長さ	0.2m	1.2m	1.5m
希望小売価格(税込)	¥8,030	¥9,240	¥10,670
本体価格(税別)	¥7,300	¥8,400	¥9,700
JANコード	4958892018084	4958892018091	4958892018107

長さ	2.0m
希望小売価格(税込)	¥12,430
本体価格(税別)	¥11,300
JANコード	4958892018114

※完了品のため店頭在庫のみ

SUS-380Mk2

PC-Triple C導体を採用した高品質USBケーブル

- 超低歪率ならびに高伝導率という安定した電気的特性を持つPC Triple C導体を採用。
- 絶縁体には比誘電率の低いフッ素樹脂を採用し信号伝送に悪影響を与える静電容量を低下させることで、正確で安定した高速伝送を実現。
- アルミ箔シールドと編組の2重シールドでノイズ対策も万全です。

ケーブル導体	PC-Triple C	シース	PVC
導体絶縁体	フッ素樹脂	ケーブル外径	φ6.7mm
構造	ツイストペア	ケーブル長さ	各製品毎に異なります(下記参照)
シールド材	アルミ箔＋編組		

SUS-380Mk2 A-B: USB A-USB B仕様

長さ	0.7m	1.2m	2.0m	3.0m	4.0m
希望小売価格(税込)	¥20,900	¥28,600	¥41,800	¥56,100	¥70,400
本体価格(税別)	¥19,000	¥26,000	¥38,000	¥51,000	¥64,000
JANコード	4958892020100	4958892020117	4958892020124	4958892020131	4958892020148

SUS-380Mk2 A-Mini B: USB A-USB Mini B仕様

長さ	0.7m	1.2m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥20,900	¥28,600	¥41,800
本体価格(税別)	¥19,000	¥26,000	¥38,000
JANコード	4958892020155	4958892020162	4958892020179

SUS-380Mk2 A-A メス: USB A-USB A メス仕様

長さ	1.0m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥25,300	¥41,800
本体価格(税別)	¥23,000	¥38,000
JANコード	4958892020186	4958892020193

SUS-380Mk2 C-B: USB C-USB B仕様

長さ	0.7m	1.2m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥25,300	¥33,000	¥44,000
本体価格(税別)	¥23,000	¥30,000	¥40,000
JANコード	4958892020209	4958892020216	4958892020223

SUS-380Mk2 C-A メス OTG: USB A-USB A メス OTG仕様

長さ	0.3m
希望小売価格(税込)	¥20,900
本体価格(税別)	¥19,000
JANコード	4958892020230

SUS-380Mk2 C-Mini B OTG: USB C-USB Mini B OTG仕様

長さ	1.2m	2.0m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥31,900	¥44,000	¥57,200
本体価格(税別)	¥29,000	¥40,000	¥52,000
JANコード	4958892020247	4958892020254	4958892020261

USB-FIT

USB A端子・B端子用制振材

- 特殊ゲルによりUSB端子の振動を抑制。
- 端子のガタや緩みを軽減し、取付けが安定。
- USBメモリーにも効果的。

対応端子	USB-A端子／USB-B端子	※カバー付きのUSBメモリー等には使用できません。
外形寸法	A端子用:16mm×8.5mm×2mm／B端子用:12mm×11mm×2mm	

希望小売価格(税込)	¥2,310
本体価格(税別)	¥2,100
JANコード	4958892017247

USB-A端子用／USB-B端子用各5個入り



SHC-120FS



SHC-120FF

SHC-120FS / SHC-120FF

PC-Triple C導体を採用したφ3.5mm 3極ミニプラグ仕様イヤホン用リケーブル

- 超低歪率ならびに高導電率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用。広いダイナミックレンジと高いS/N比を実現。
- 音質に悪影響を与える静電容量を出来る限り小さくするため、比誘電率の低いフッ素樹脂を採用し、音楽信号の伝送速度を向上しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.06Sq (mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯

SHC-120FS MMCX型→φ3.5mm 3極ミニプラグ

長さ	0.8m	1.2m
希望小売価格(税込)	¥12,100	¥13,970
本体価格(税別)	¥11,000	¥12,700
JANコード	4958892018190	4958892018206

シース	ポリオレフィン
ケーブル外径	2.0×4.0mm
ケーブル長さ	0.8m / 1.2m

SHC-120FF FitEar用→φ3.5mm 3極ミニプラグ

長さ	0.8m	1.2m
希望小売価格(税込)	¥16,500	¥18,370
本体価格(税別)	¥15,000	¥16,700
JANコード	4958892018213	4958892018220



SHC-220FS



SHC-220FF

SHC-220FS / SHC-220FF

PC-Triple C導体を採用したφ3.5mm 3極ミニプラグ仕様ハイエンドイヤホン用リケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上。広いダイナミックレンジと高いS/N比を実現。
- 絶縁材に比誘電率の低い発泡ポリエチレンを採用し、伝送速度を高め高音質化に貢献。
- 銅箔シールド構造採用、安定したシールド効果を発揮。
- 介在にはノイズや静電気に強く、弾性と柔軟性もつ絹を採用。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.03Sq (mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	左右独立ツイストペアケーブル

SHC-220FS MMCX型→φ3.5mm 3極ミニプラグ

長さ	0.8m	1.2m
希望小売価格(税込)	¥20,900	¥23,100
本体価格(税別)	¥19,000	¥21,000
JANコード	4958892018459	4958892018466

シース	難燃性PVC
ケーブル外径	2.0×4.0mm
ケーブル長さ	0.8m / 1.2m

SHC-220FF FitEar用→φ3.5mm 3極ミニプラグ

長さ	0.8m	1.2m
希望小売価格(税込)	¥25,300	¥27,500
本体価格(税別)	¥23,000	¥25,000
JANコード	4958892018473	4958892018480



SHC-B120FS



SHC-B120FF

SHC-B120FS / SHC-B120FF

PC-Triple C導体を採用したφ2.5mm 4極バランス出力対応のイヤホン用リケーブル

- 超低歪率ならびに高導電率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C導体を採用。広いダイナミックレンジと高いS/N比を実現。
- 音質に悪影響を与える静電容量を出来る限り小さくするため、比誘電率の低いフッ素樹脂を採用し、音楽信号の伝送速度を向上しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.06Sq (mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯

SHC-B120FS MMCX型→φ2.5mm 4極ミニプラグ

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥20,900
本体価格(税別)	¥19,000
JANコード	4958892018336

シース	ポリオレフィン
ケーブル外径	2.0×4.0mm
ケーブル長さ	1.2m

SHC-B120FF FitEar用→φ2.5mm 4極ミニプラグ

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥25,300
本体価格(税別)	¥23,000
JANコード	4958892018343



SHC-B220FS



SHC-B220FF

SHC-B220FS / SHC-B220FF

PC-Triple C導体を採用したφ2.5mm 4極バランス出力対応のハイエンドイヤホン用リケーブル

- PC-Triple C導体を採用し導通特性を向上。広いダイナミックレンジと高いS/N比を実現。
- 絶縁材に比誘電率の低い発泡ポリエチレンを採用し、伝送速度を高め高音質化に貢献。
- 銅箔シールド構造採用、安定したシールド効果を発揮。
- 介在にはノイズや静電気に強く、弾性と柔軟性もつ絹を採用。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.03Sq (mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	左右独立ツイストペアケーブル

SHC-B220FS MMCX型→φ2.5mm 4極ミニプラグ

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥29,700
本体価格(税別)	¥27,000
JANコード	4958892018497

シース	難燃性PVC
ケーブル外径	2.0×4.0mm
ケーブル長さ	1.2m

SHC-B220FF FitEar用→φ2.5mm 4極ミニプラグ

長さ	1.2m
希望小売価格(税込)	¥34,100
本体価格(税別)	¥31,000
JANコード	4958892018503



SHC-B320FSH



SHC-B320FH65



SHC-B320FH80

SHC-B320FSH / SHC-B320FH65 / SHC-B320FH80

PC-Triple C 導体を採用したフラッグシップバランス型ヘッドホン用リケーブル

- 超低歪率ならびに高導電率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C 導体を採用。
- 外周には極細線を配置した2層構造。ワイドレンジとフラットな特性を持ち、高いS/Nを獲得しています。
- 絶縁材に発泡PE材を採用し伝送時間を短縮しています。
- 介在にはノイズや静電気に強く、弾性と柔軟性をもつ絹を採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.06Sq (mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	左右独立ツイストペア構造

シース	PVC
端子	バランスXLR型 (2番ホット、3番コールド)
ケーブル外径	4.0×8.2mm
ケーブル長さ	1.5m / 3.0m

SHC-B320FSH SHURE SRH1840/1440用

長さ	1.5m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥33,000	¥42,900
本体価格(税別)	¥30,000	¥39,000
JANコード	4958892018756	4958892018763

SHC-B320FH65 SENNHEISER HD650用

長さ	1.5m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥39,600	¥49,500
本体価格(税別)	¥36,000	¥45,000
JANコード	4958892018770	4958892018787

SHC-B320FH80 SENNHEISER HD800用

長さ	1.5m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥42,900	¥52,800
本体価格(税別)	¥39,000	¥48,000
JANコード	4958892018794	4958892018800



SHC-U320FSH



SHC-U320FH65



SHC-U320FH80

SHC-U320FSH / SHC-U320FH65 / SHC-U320FH80

PC-Triple C 導体を採用したフラッグシップアンバランス型ヘッドホン用リケーブル

- 超低歪率ならびに高導電率という安定した電気的特性を持つPC-Triple C 導体を採用。
- 外周には極細線を配置した2層構造。ワイドレンジとフラットな特性を持ち、高いS/Nを獲得しています。
- 絶縁材に発泡PE材を採用し伝送時間を短縮しています。
- 介在にはノイズや静電気に強く、弾性と柔軟性をもつ絹を採用しました。

ケーブル導体	PC-Triple C
導体断面積	0.06Sq (mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	左右独立ツイストペア構造

シース	PVC
端子	SAECオリジナル金メッキステレオ標準プラグ
ケーブル外径	4.0×8.2mm
ケーブル長さ	1.5m / 3.0m

SHC-U320FSH SHURE SRH1840/1440用

長さ	1.5m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥26,400	¥36,300
本体価格(税別)	¥24,000	¥33,000
JANコード	4958892018879	4958892018886

SHC-U320FH65 SENNHEISER HD650用

長さ	1.5m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥33,000	¥42,900
本体価格(税別)	¥30,000	¥39,000
JANコード	4958892018893	4958892018909

SHC-U320FH80 SENNHEISER HD800用

長さ	1.5m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥36,300	¥46,200
本体価格(税別)	¥33,000	¥42,000
JANコード	4958892018916	4958892018923



SHC-100MM



SHC-100MML

SHC-100MM / SHC-100MML

PCOCC-A 導体を採用したミニケーブル

- 高級オーディオケーブルに用いられるPCOCC-A 導体を採用
- オリジナル金メッキ仕様のφ3.5mmステレオミニプラグを両端に採用しています。

ケーブル導体	PCOCC-A
導体断面積	0.03Sq (mm ²)
導体絶縁体	フッ素樹脂
構造	2芯

外皮	ポリオレフィン
ケーブル外径	1.8×3.8mm
プラグ	金メッキ端子
ケーブル長さ	0.15m / 0.7m


SHC-100MM : φ3.5mm ストレート型ステレオミニプラグ

長さ	0.15m
希望小売価格(税込)	¥6,380
本体価格(税別)	¥5,800
JANコード	4958892016639

SHC-100MML : φ3.5mm L型ステレオミニプラグ

長さ	0.15m
希望小売価格(税込)	¥6,380
本体価格(税別)	¥5,800
JANコード	4958892016974

CAMELOT TECHNOLOGYは1991年にMel Shilling氏が設立しました。1980年代後半にMusic and Sound社でデジタル技術を用いた革新的な製品をヒットさせたShilling氏は、自らのデジタル技術をさらにハイエンドオーディオやホームシアターに展開させるため、CAMELOT TECHNOLOGYを設立。世界初のバッテリー駆動式D/AコンバーターやDVDプレーヤー、オーディオケーブルを発売します。なかでも電源ケーブルは世界最高水準のケーブルとして高い評価を受けています。

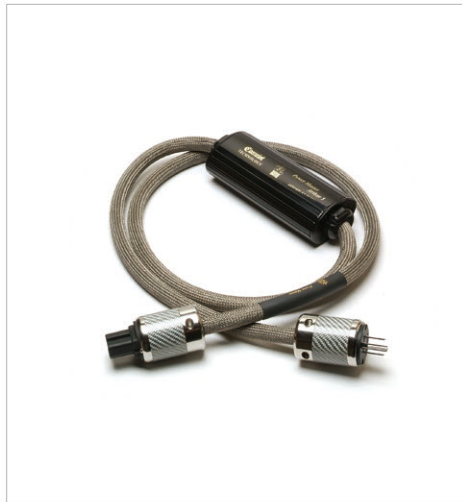


PM-ARTHUR 5 フラックスパワーコンディショナー搭載電源ケーブル

- 電源ラインに悪影響及ぼすEMI(電磁波干渉)、RFI(電波干渉)を限りなく低減させるフラックスパワーコンディショナーを搭載し、ノイズを取り去ります。
- ケーブル本体は電磁波シールド効果の高い編組ジャケットと銅箔の二重シールドにより高周波ノイズの不要輻射を大幅に抑えています。
- ケーブル導体に5.6Sq(mm²)の音響専用導体PC-Triple Cを採用。
- フルテック製最上級プラグを採用し導通特性を向上。

ケーブル導体	PC-Triple C	
導体断面積	5.6Sq(mm ²)	
構造	銅箔+EMS対策特殊編組ジャケットによる2重シールド	
許容電流	15A	
ケーブル外径	φ16.0mm	
ケーブル長さ	1.5m/2.0m	

長さ	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥462,000	¥495,000
本体価格(税別)	¥420,000	¥450,000
JANコード	4958892019296	4958892019302

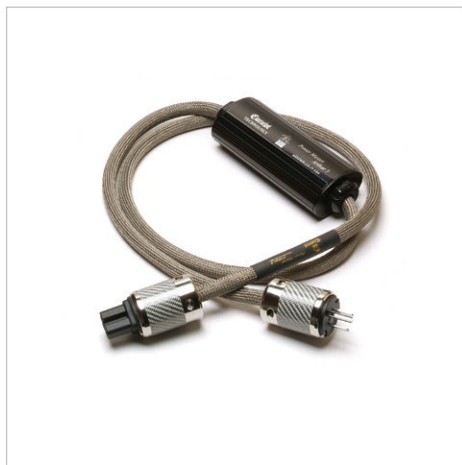

PM-ARTHUR 3 フラックスパワーコンディショナー搭載電源ケーブル

- ノイズを取り除くフラックスパワーコンディショナー搭載。
- ケーブル導体に3.5Sq(mm²)の音響専用導体PC-Triple Cを採用。
- 銅箔シールドとEMS対策特殊編組ジャケットにより電気干渉を極限まで削減。
- フルテック製最上級プラグを採用し導通特性を向上。

ケーブル導体	PC-Triple C	
導体断面積	3.5Sq(mm ²)	
構造	銅箔+EMS対策特殊編組ジャケットによる2重シールド	
許容電流	15A	
ケーブル外径	φ14.0mm	
ケーブル長さ	1.5m/2.0m	

長さ	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥396,000	¥412,500
本体価格(税別)	¥360,000	¥375,000
JANコード	4958892019319	4958892019326



PM-1000 フラックスパワーコンディショナー搭載電源ケーブル

- ノイズを取り除くフラックスパワーコンディショナー搭載。
- 電源ラインに悪影響及ぼすEMI(電磁波干渉)、RFI(電波干渉)を限りなく低減させるフラックスパワーコンディショナーを搭載し、ノイズを取り去ります。

ケーブル導体	高純度銅線	ケーブル外径	φ16.5mm
導体断面積	5.1Sq(mm ²)	ケーブル長さ	1.5m/2.0m
許容電流	15A		

長さ	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥184,800	¥195,800
本体価格(税別)	¥168,000	¥178,000
JANコード	4958892015335	4958892015342



PM-800 高速・大容量・超低ノイズ輻射のスーパー電源ケーブル

- オーディオ用の音質中心に開発した画期的な電源ケーブル。
- 厳重なシールド構造により、ノイズの除去効果を向上。

ケーブル導体	高純度銅線	ケーブル外径	φ16.5mm
導体断面積	5.1Sq(mm ²)	ケーブル長さ	1.5m/2.0m
許容電流	15A		

長さ	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥93,500	¥104,500
本体価格(税別)	¥85,000	¥95,000
JANコード	4958892015069	4958892015076

※ 他、LANケーブル、USBケーブルもございます。詳しくはSAEC公式ホームページでご確認ください。

LightHouseは主にスタジオ用に優れたケーブルを供給する目的で発足しました。2014年からはSAECが生産を受託し、SAECのノウハウと潤工社の優れた技術を活かしたケーブルを発売し、特にデジタルケーブルは高い評価を得ています。(受注発注となります)



D-1000



D-1000R

D-1000/D-1000R

高性能ウルティメイト
コアキシャル・デジタルケーブル

- 中心導体に高純度の銀メッキ銅導線を用いて、広帯域で損失が少なくハイスピードな信号伝送を実現。
- 誘電体に、固体としては最小の誘電率を誇るEPTFE(ジュンフロン)を採用しています。

ケーブル 導体	銀メッキ高純度銅線AWG20
導体 絶縁体	EPTFE多孔質ジュンフロン材
一次シールド	銀メッキ高純度銅線
二次シールド	錫メッキ高純度銅線

導体抵抗	37.2Ω以下 / km
絶縁抵抗	1,500MΩ以上 / km
特性インピーダンス	75Ω
静電容量	53pF/m(1kHz)

D-1000 : BNC-BNC仕様

長さ	1.0m
希望小売価格(税込)	¥44,000
本体価格(税別)	¥40,000
JANコード	4958892120077

D-1000R : RCA-RCA仕様

長さ	1.0m
希望小売価格(税込)	¥46,200
本体価格(税別)	¥42,000
JANコード	4958892120046

その他の長さは特注対応可能 / 1.0m : 希望小売価格(税込) ¥8,800 本体価格(税別) ¥8,000



D-101



D-101R

D-101/D-101R

Reference Series 75Ωデジタルケーブル

- 誘電体に固体としては最小の誘電率を誇るEPTFE(ジュンフロン)を採用しています。
- シールド層には密度90%以上の銀メッキ銅線とアルミ箔による二重シールド構造を採用しています。

ケーブル 導体	銀メッキ高純度銅線AWG20
導体 絶縁体	EPTFE多孔質ジュンフロン材
シールド	高純度銅線 / アルミ箔
導体抵抗	32.2Ω以下 / km

絶縁抵抗	1,000MΩ以上 / km
特性インピーダンス	75Ω
静電容量	60pF/m(1kHz)

D-101 : BNC-BNC仕様

長さ	1.0m
希望小売価格(税込)	¥22,000
本体価格(税別)	¥20,000
JANコード	4958892120138

D-101R : RCA-RCA仕様

長さ	1.0m
希望小売価格(税込)	¥24,200
本体価格(税別)	¥22,000
JANコード	4958892120114

その他の長さは特注対応可能 / 1.0m : 希望小売価格(税込) ¥4,400 本体価格(税別) ¥4,000



D-2000

ジュンフロン採用高性能AES/EBUデジタルケーブル

- 中心導体に高純度の銀メッキ銅線を用い、絶縁材にはフッ素系樹脂固体としては最小の誘電率を誇るフッ素系樹脂のEPTFE(ジュンフロン材)を採用。
- ジッターやリップルの大幅な抑制し、高品位でにより忠実な波形再現を可能にしています。

ケーブル 導体	銀メッキ高純度銅線
導体 断面積	0.56Sq(mm ²)
導体 絶縁体	EPTFE多孔質ジュンフロン材
一次シールド	錫メッキ高純度銅線
二次シールド	錫メッキ高純度銅線

シース	PVC
特性インピーダンス	110Ω
静電容量	28pF/m(1kHz)
端子	ノイトリック
ケーブル外径	φ9mm

長さ	1.0m	1.5m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥66,000	¥75,900	¥85,800
本体価格(税別)	¥60,000	¥69,000	¥78,000
JANコード	4958892120015	4958892120022	4958892120039

その他の長さは
特注対応可能 / 0.5m
希望小売価格(税込) ¥9,900
本体価格(税別) ¥9,000



D-200

Reference Series AES/EBUデジタルケーブル

- 内部構造に高純度銀メッキ銅線を、誘導体にはEPTFE(ジュンフロン)を用いたツイナックス構造採用。
- 絶縁材をゴアテックスとEPTFE(ジュンフロン)の二層構造とし、優れた安定性と耐久性を実現。

ケーブル 導体	銀メッキ高純度銅線AWG26
導体 絶縁体	EPTFE多孔質ジュンフロン材
シールド	錫メッキ高純度銅線
導体抵抗	136Ω以下 / km

絶縁抵抗	1,000MΩ以上 / km
特性インピーダンス	110Ω
静電容量	35pF/m(1kHz)

長さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
希望小売価格(税込)	¥33,000	¥37,400	¥41,800	¥46,200	¥50,600
本体価格(税別)	¥30,000	¥34,000	¥38,000	¥42,000	¥46,000
JANコード	4958892120091	4958892120107	4958892120312	4958892120329	4958892120336

※ 他、LANケーブル(D-501)・ラインケーブル(A-200)・電源ケーブル(P-100)とございます。詳しくはSAEC公式ホームページでご確認ください。

HDMIシリーズ

SUPRAのHDMIケーブルはHDMIの黎明期から性能の良さで高い評価を受けてきました。規格の進歩と共に常に最先端の要求に応えるべく進化しています。来るべき時代に最新スペックで対応するSUPRAのHDMIケーブルシリーズです。

USB2.0シリーズ

SUPRA USB2.0ケーブルシリーズは素材や構造を吟味したことにより、データの正確で高速な伝送を実現し、15mでもハイスピード伝送を可能にしています。

ラインケーブル

SUPRAのラインケーブルはポータブル製品に最適なローコストモデルからハイエンドモデルまで独自のバイファイラー巻構造を採用。高いS/Nと伝送速度を誇るハイエンドモデルではSWORD ISL、SWORD IXLRまで幅広くラインアップしております。

スピーカーケーブル

使いやすくコストパフォーマンスに優れた極細多芯線構造のCLASSICシリーズから独自のバイファイラー巻構造で高いS/Nと伝送速度の速い最新モデルSWORD EXCARIBURまで多くのラインアップを誇ります。

光ケーブルZACシリーズ

SUPRA ZACは24bit/192kHzに対応した高品質な光ケーブルです。「ZAC」とは無減衰コンセプト (Zero Attenuation Concept) から名付けられました。

フォノケーブル

SUPRA PHONO 2RCAケーブルは低静電容量設計と新設計カーボン/ナイロンシールドの採用により超低ノイズ化、低抵抗化を実現し、MMのみならず低出力MCカートリッジの微弱な信号をロスなく伝送します。

CombiCon M6

精密切削加工による導体径φ6mmに対応するボディと、ベリリウム銅製のYラグ/バナナプラグの組み合わせで、完全なコンタクトが実現、ノイズ、歪みの発生を抑え、大容量の電流にも耐える構造になっています。ボディ本体は透明絶縁体で保護されており、CE/IEC規格に適合しています。



※詳細はSUPRA カタログをご覧ください。

pure spirit and sound

SAEC
SAEC COMMERCE CO., LTD.

サエクコマース株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-32 赤坂ビル9階
TEL: 03-3588-8481 FAX: 03-3582-4902
<http://www.saec-com.co.jp/>

このカタログの記載内容は2022年11月現在のものです。
掲載製品は改善のため規格、仕様、価格等の変更を行う場合がございます。
掲載製品写真の色調は印刷や撮影のため、実際の製品と異なる場合がございます。